




S103

Cloison vitrée
bord à bord

Série
VD CLASSIC 50-F

PROTEK ACIER Modèle S103

Cloison vitrée bords à bords

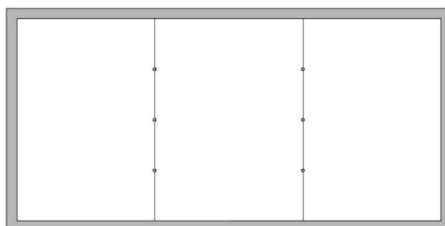



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

| Ossature | <ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---|----------------|---|----------------|---|
| Remplissages | <ul style="list-style-type: none"> • Vitrage (non-fourni par VD-Industry), épaisseur 4 à 34 mm | | | | | | | | |
| Parclosage | <ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur | | | | | | | | |
| Étanchéité | <ul style="list-style-type: none"> • La jonction entre vitrages est réalisée par mastic silicone • Des boutons en acier inoxydable sont à mettre en place pour les vitrages : | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur vitrage</th> <th>Nombre de boutons</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 à 1800 mm</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1800 à 2400 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2400 à 3000 mm</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Largeur vitrage | Nombre de boutons | 0 à 1800 mm | 0 | 1800 à 2400 mm | 1 | 2400 à 3000 mm | 3 |
| | Largeur vitrage | Nombre de boutons | | | | | | | |
| | 0 à 1800 mm | 0 | | | | | | | |
| 1800 à 2400 mm | 1 | | | | | | | | |
| 2400 à 3000 mm | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Dimensions maximales | <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication (L x H) : illimité x 3300 mm (au-delà, nous consulter) | | | | | | | | |

Version 3 du 12.06.2017

Validation A. K.

VD-INDUSTRY
 Parc d'Activités
 88470 Saint Michel sur Meurthe, France
 Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
 Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

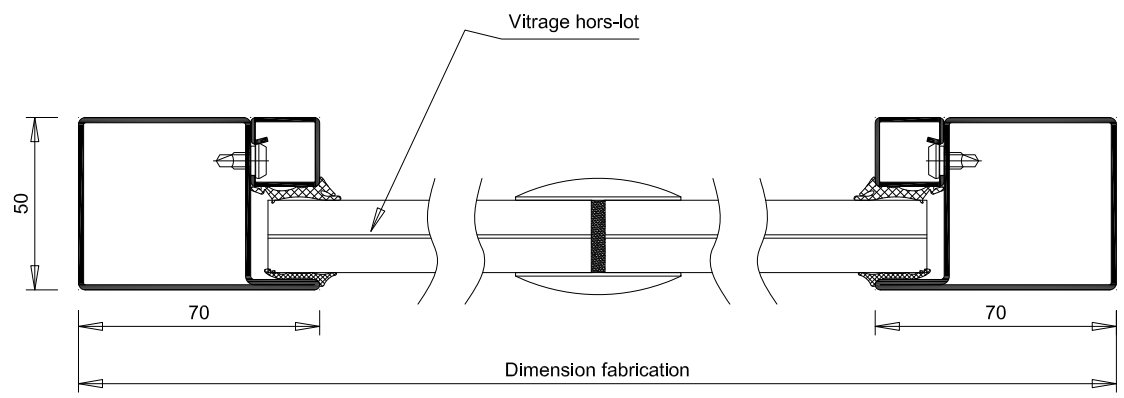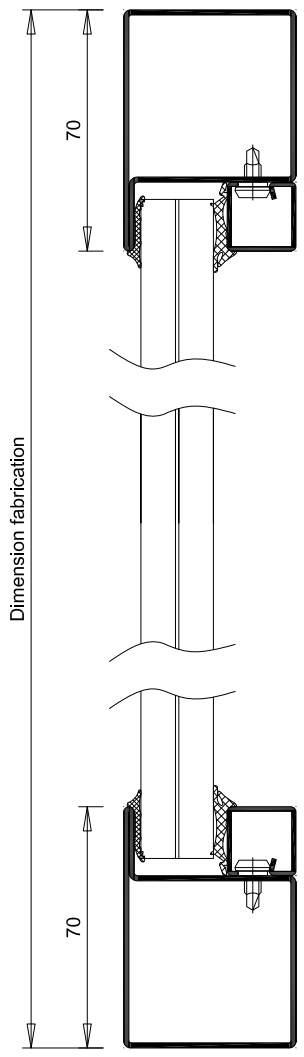

Vue extérieure

