


PYROTEK Stahl Modell S101-EI90-DE

FESTVERGLASUNG F90 (EI90)

PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM

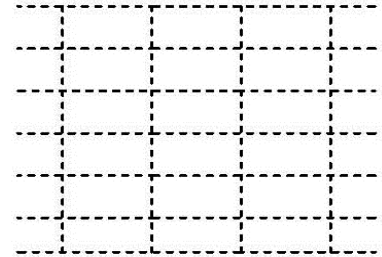

DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEÄNDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	STAHL PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK PORENBETON MONTAGEWAND F90 (TRENNWAND) – (MAXIMAL ZULÄSSIGE LÄNGE DER BRANDSCHUTZVERGLASUNG = 4000MM. DIE TRENNWAND DARF MAXIMAL 5000MM HOCH SEIN) STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	INNENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (37MM) : 1350*2800 (B*H) ODER 2350*1400 (B*H) AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT GLAS ODER ISOLIERGLASS : 1400*2300 (B*H ODER H*B) VERSCHIEDENE GLASFORMEN MÖGLICH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : 1400*1880 (B*H ODER H*B) ODER 1305*2185 (B*H ODER H*B) ODER 2525*325 (B*H ODER H*B)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : KERAMIKFASERSTREIFEN UND SILIKON BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE + DICHSTOFF BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
DIMENSIONS MAXIMALES	ELEMENTBREITE UNENDLICH ELEMENTHÖHE MAXIMAL 4000 MM

VERSION 5 VOM 29.03.12

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 (0)7681 474 556 63
FAX : +49 (0)7681 474 556 64
WWW.VD-INDUSTRY.EU

VD-PYROTEK Stahl Modell S101-EI90-DE

