

FICHE PRODUIT

S105-E30-FR


Châssis fixe
rond vitré
E30

Série
VD CLASSIC 50-F



PYROTEK ACIER Modèle S105-E30-FR

Châssis fixe rond E30
Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.



Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés acier thermiquement isolés • Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions support	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé, béton plein ou parpaings : masse volumique $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$, épaisseur $\geq 200 \text{ mm}$ • Cloison légère en plaques de plâtre de type 120/70 (interdite en imposte et/ou en allège) de résistance au feu EI120 au minimum • Jonction dos à dos
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages trempés Vitraflam A, épaisseur 6 mm • Dimensions maximales des vitrages trempés (L x H) : <ul style="list-style-type: none"> - Vitraflam A E30-6 T : diamètre $\leq 800 \text{ mm}$ <p>L'espace entre les profilés formant une baie rectangulaire et le vitrage de forme ronde est rempli par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneau deux faces tôlees, dimensions maximales (L x H) : <i>Composition</i> : tôle acier épaisseur 1,5 mm/2 plaques de plâtre BA13 épaisseur 12,5 mm/tôle acier épaisseur 1,5 mm, épaisseur totale 28 mm
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Parclosage par tubes acier ou plats acier
Étanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages et panneaux : fibres céramique + silicone • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation : adaptée au support
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"> • Ossature : recto verso • Vitrages : recto verso
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Cloison vitrée seule (L x H): illimité. x 3000 mm

Envisageable par avis de chantier	<ul style="list-style-type: none">• Autres constructions support• Pose en applique• Élargisseurs• Autres contrefaces pour le vitrage isolant• Dépassement des dimensions minimales et maximales des menuiseries
-----------------------------------	---

Version 7 du 15.05.2019

Validation A. KA.

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

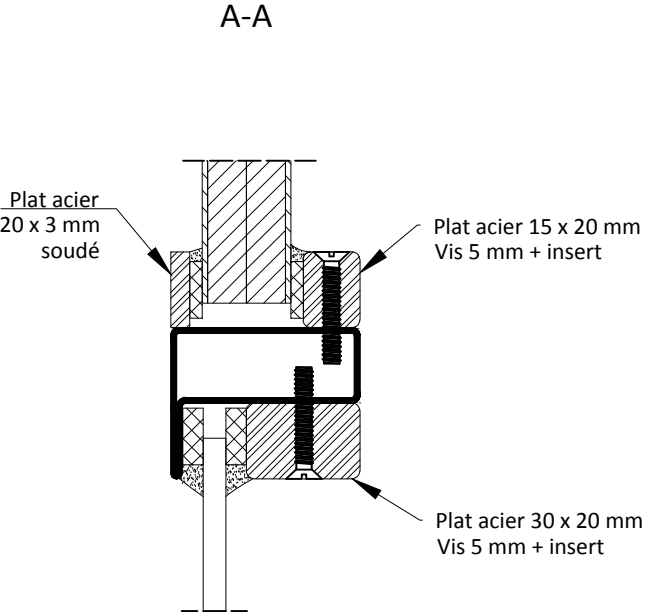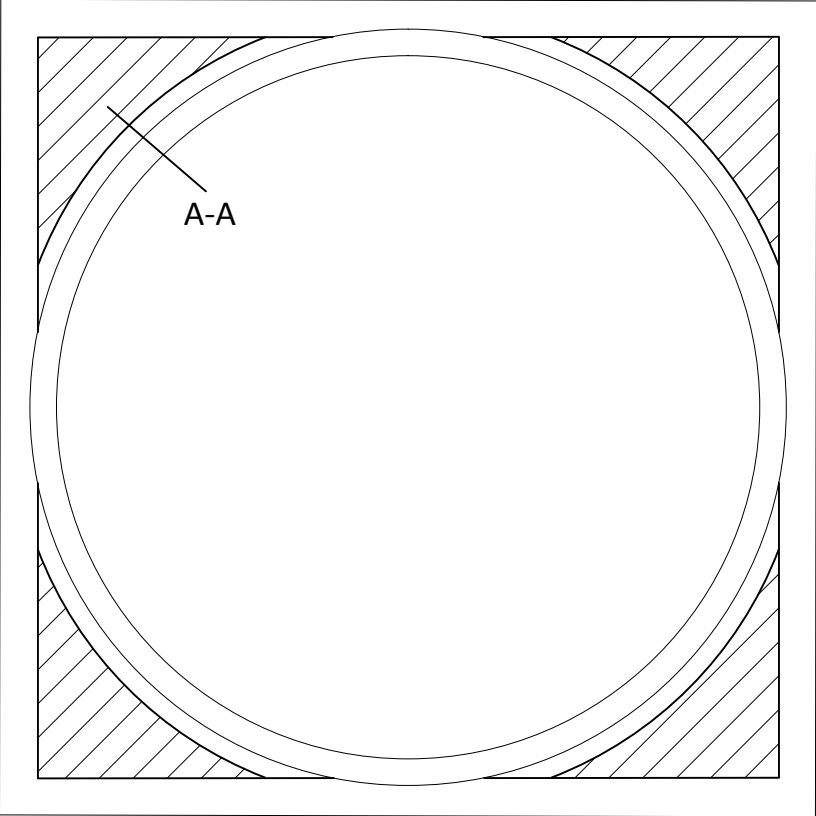

Variante envisageable avec avis de chantier

