

PYROTEK ALUMINIUM

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

FICHE PRODUIT

W521-C+D-FR

Fenêtre 2 vantaux
avec allège
Allège E30


Série
VD ENERGY 60-S

VD-INDUSTRY
3 Parc d'Activités
F-88470 St-Michel-sur-Meurthe

+33 (0)3 29 63 36 82
info@groupe-vd.com
vd-industry.eu

PYROTEK ALUMINIUM Modèle W521-C+D-FR

Fenêtre vitrée à 2 vantaux
Allège E30
Produit bénéficiant de PV d'essai de résistance au feu



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.


Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Profilés aluminium à rupture de pont thermique • Thermolaquage Qualicoat / Qualimarine dans nuancier RAL standard
Constructions support	<ul style="list-style-type: none"> • Béton armé : masse volumique 2200 kg/m³, épaisseur 200 mm • Partie(s) latérale(s) fixe(s) et/ou imposte vitrée(s)
Remplissages allège	<ul style="list-style-type: none"> • Doubles vitrages, épaisseur 30 mm Contreface en vitrage feuilleté 44.2 • Dimensions maximales des doubles vitrages(L x H) : <ul style="list-style-type: none"> - 1050 x 2698 mm ;
Remplissages ouvrant	<ul style="list-style-type: none"> • Simples vitrages sans résistance au feu, épaisseur maximale 13 à 46 mm • Doubles vitrages sans résistance au feu, épaisseur maximale 13 à 46 mm Contrefaces au choix • Panneau deux faces tôlees
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"> • Simple parclosage côté intérieur
Étanchéité et fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages et panneaux : joints EPDM • Périphérie ossature : bourrage laine de roche • Fixation : adaptée au support
Sens du feu	<ul style="list-style-type: none"> • Côté opposé aux parcloes

	<ul style="list-style-type: none">• Côté contreface du vitrage feu
Dimensions minimales et maximales hors-tout (L x H)	<ul style="list-style-type: none">• Maximum : 2475 x 2800 mm
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none">• Paumelles invisibles• Tringlerie pour fenêtre à 2 vantaux• Béquille à clé ou poignée amovible avec barillet à fichier

Version 1 du 15.03.2018
Validation Aurélie KALCK

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel sur Meurthe, France
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80
www.vd-industry.eu

Prise en feuillure: 17 mm pour l'allège
libre pour la fenêtre

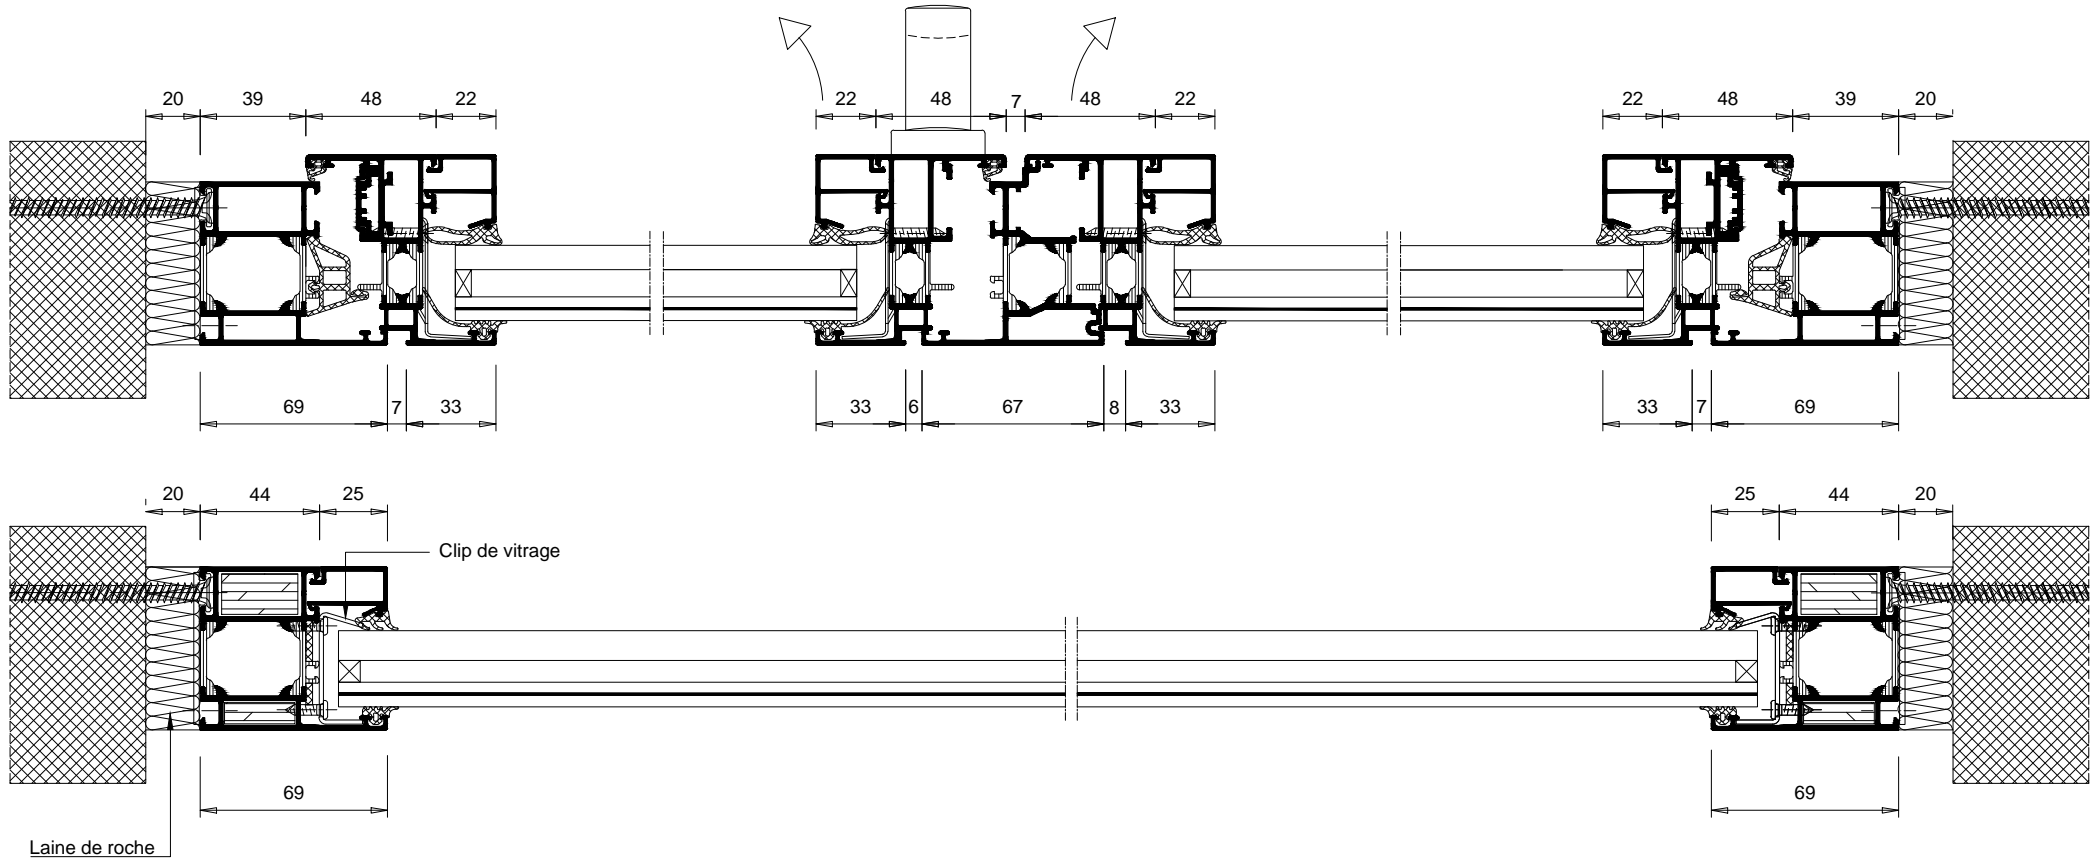

Prise en feuillure: 17 mm pour l'allège
libre pour la fenêtre

