

FICHE PRODUIT

W121-E30-FR

Ouvrant de service
2x1 vantail


E30-EW30 (Pf ½ heure)

Série
VD CLASSIC 50-F

PYROTEK ACIER Modèle W121-E30 -FR

Ouvrant de service 2 x 1 vantail avec meneau fixe, E30 - Ew30
(PF ½ heure)

Produit bénéficiant de pv d'essai de résistance au feu









Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'étude.









Ossature	<p>Profilés acier Thermolaquage RAL standard suivant la norme NF P 24-351 – label Thermolacier</p>
Constructions supports	<p>Béton armé de densité > 2200 kg/m³ et d'épaisseur > 150mm Béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 1600 kg/m³ et d'épaisseur > 150mm Béton cellulaire de densité > 500 kg/m² et d'épaisseur > 150mm Support flexible réalisé en plaque de plâtre de type 120/70 (interdit en allège) de classement EI60 minimum</p>
Vitrages et panneaux	<p>Vitrage trempé clair de qualité extérieure Vitrage feuilleté clair de qualité extérieure Double vitrage clair Dimensions maximales des vitrages : vitrage trempé E6 : 1090*2260 (l*ht) vitrage trempé E8, 10 ou 12 : 3090*1500 (l*ht), 1485*2980 (l*ht) ou 1340*3290 (l*ht) vitrage trempé E10 ou 12 : 1750*3130 (l*ht) vitrage trempé EW6 : 1515*3115 (l* ht ou ht*l) vitrage feuilleté EW 66.2 : idem vitrage trempé EW6 double vitrage EW6 + contreface : idem EW6 + 1340*3290 (l*ht) vaste choix de contreface pour le double vitrage (glace de (4,5,6mm), glace sérigraphié (4,5,6mm), glace trempée (4,5,6mm), glace trempée sérigraphié (4,5,6mm), dépoli acide (4,5,6mm trempé ou non), satinato 6mm, iplus (4,6mm), parsol (4,5,6mm), ford blue 6mm, evergreen 6mm, stopsol super silver 6mm, miroir (4,6mm), miroir espion (4,6mm), ipasol 40/23 ou 52/29 ou 68/34 6mm, ipasol super neutral 63/32 6, NT 70/39 6mm, ipasafe 6mm, 33.2, 44.2, iplus 44.2.</p>
Parclosage	<p>simple parclosage coté intérieur</p>







Étanchéité et fixation	Vitrage et panneau : pas de silicone Périphérie ossature : bourrage laine de roche Fixation dans béton armé, béton plein, béton cellulaire : chevilles plastique et vis à bois 10*140 ou vis HUS 7.5*160 de chez hilti au pas de 620 environ Fixation avec platine acier : chevilles plastique et vis à bois 10*80 ou vis HUS 7.5*80 de chez hilti au pas de 620 environ Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*120 de chez Hilti au pas de 620 environ
Sens du feu	Recto / verso pour l'ossature Les vitrages EW sont toujours placé coté opposé au feu et leur face réfléchissante repérée par le tampon de marquage est toujours placé coté feu, c'est-à-dire coté lame d'air pour les vitrages isolants
Passage libre	1196*1285 (Ht) ou 1095*1403 (ht) maximum
Dimensions maximales	Largeur illimitée Hauteur : 4400 entre béton armé, béton plein et parpaing, 4000 entre béton cellulaire, structure acier protégé ou cloison légère (l'imposte en plaque de plâtre ne doit pas dépasser 700 (4000 = hauteur maximale cloison vitrée + imposte en cloison légère)











Version 2 du 09.11.11

VD-INDUSTRY
Parc d'Activités
88470 Saint Michel Sur Meurthe, France
Tel : 00.33.(0)3.29.63.36.82
Fax : 00.33.(0)3.29.63.31.80
www.vd-industry.eu

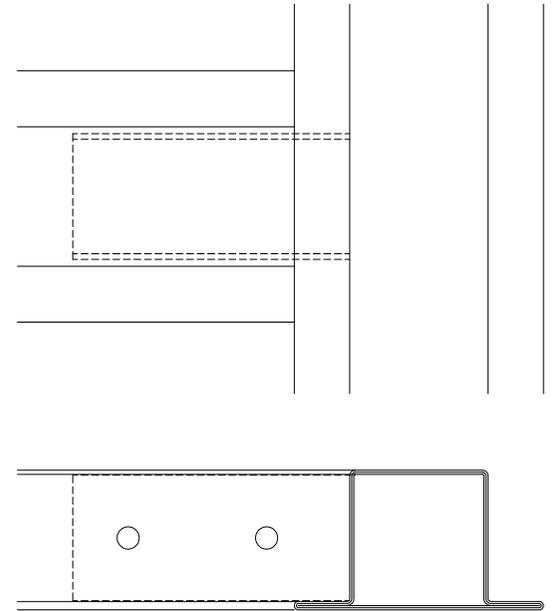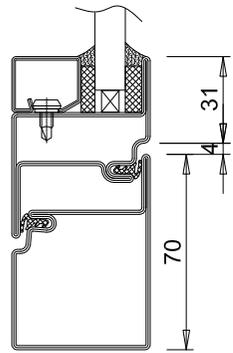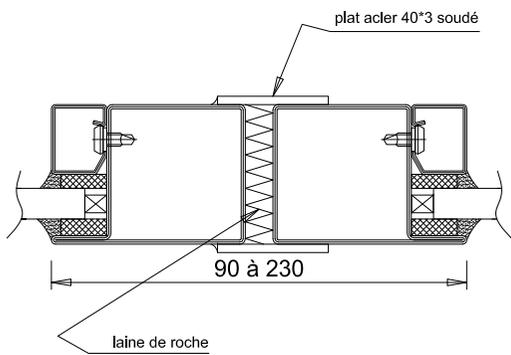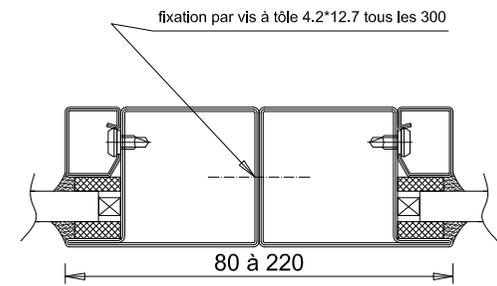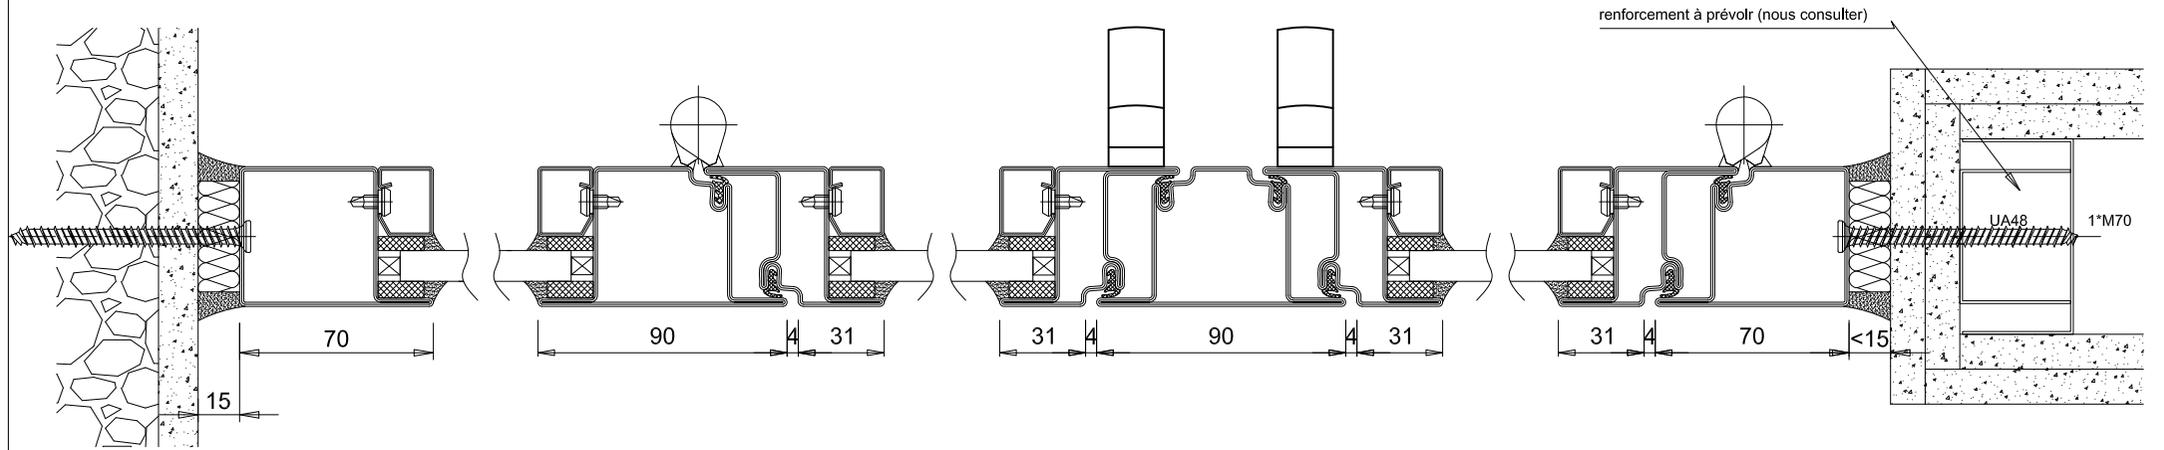

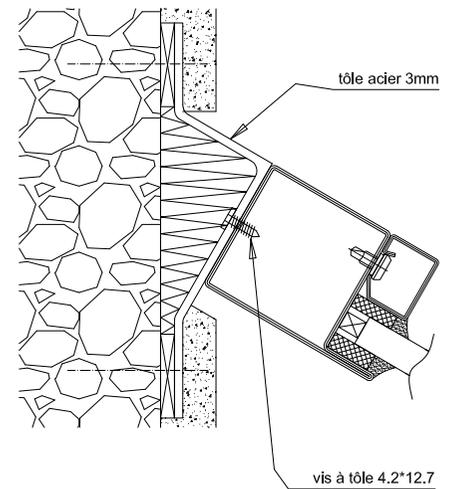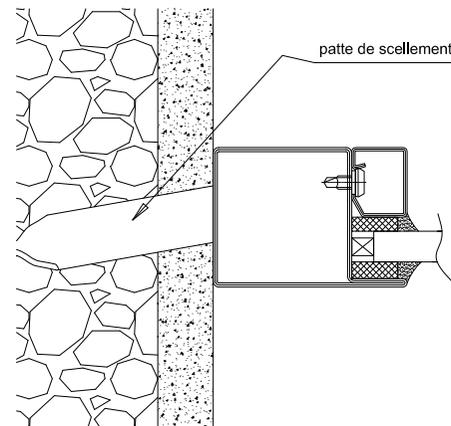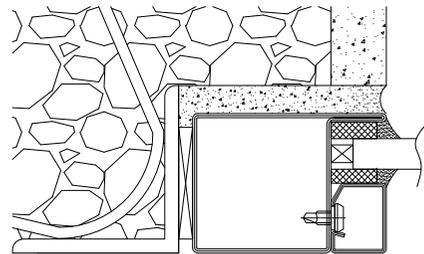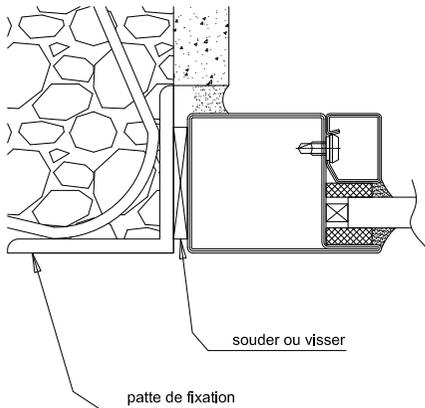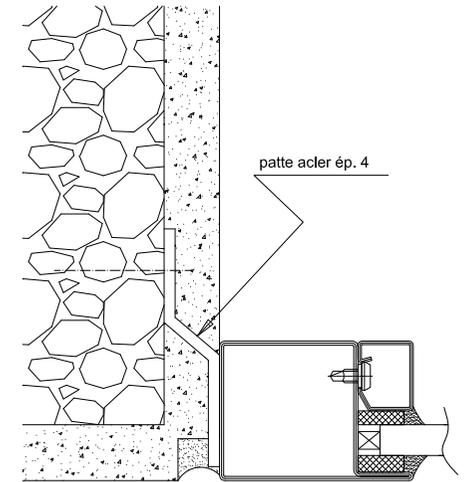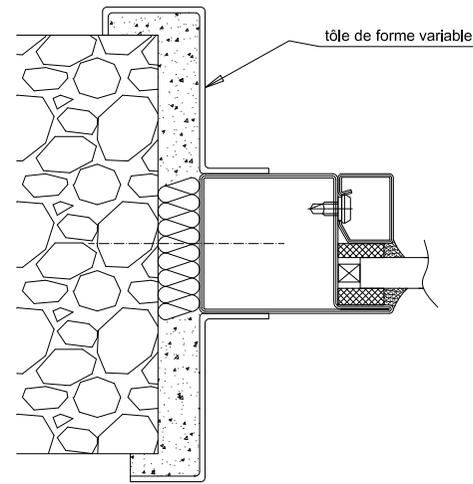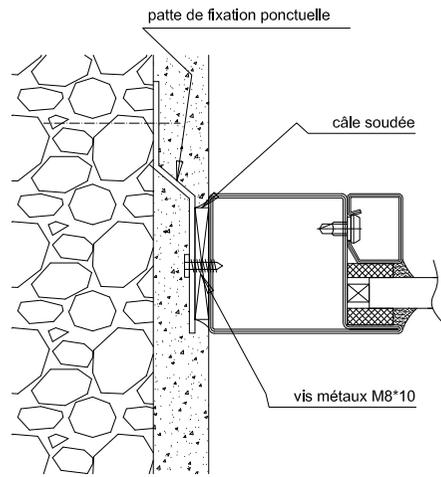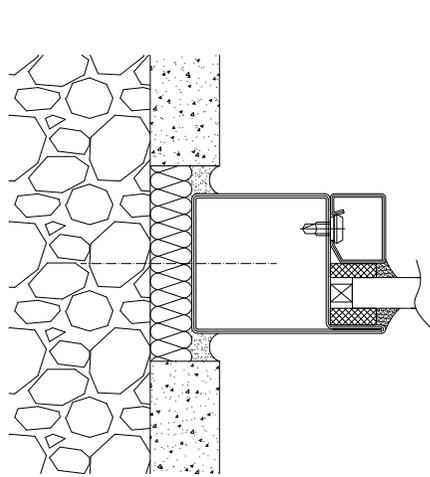

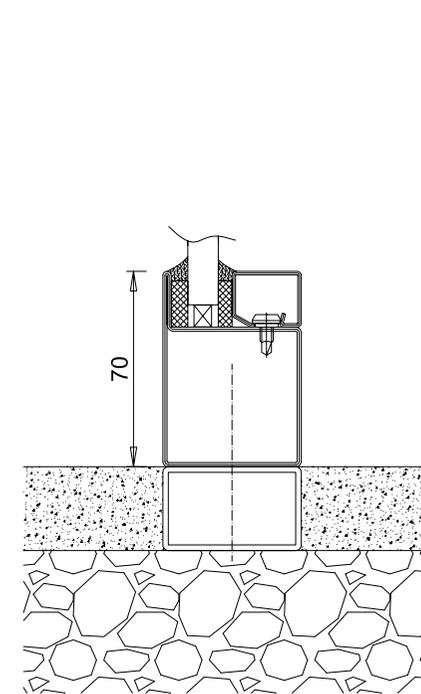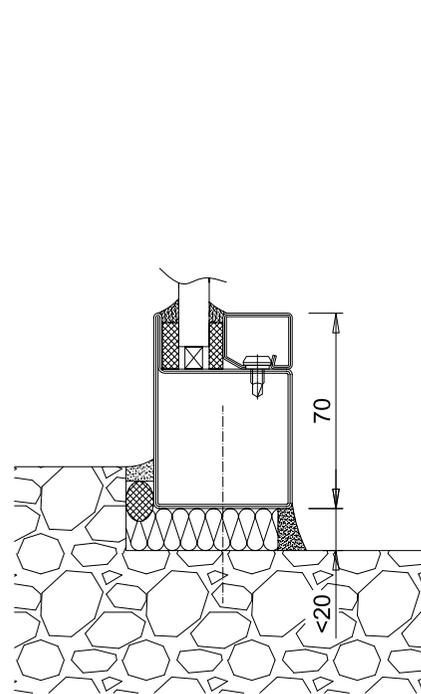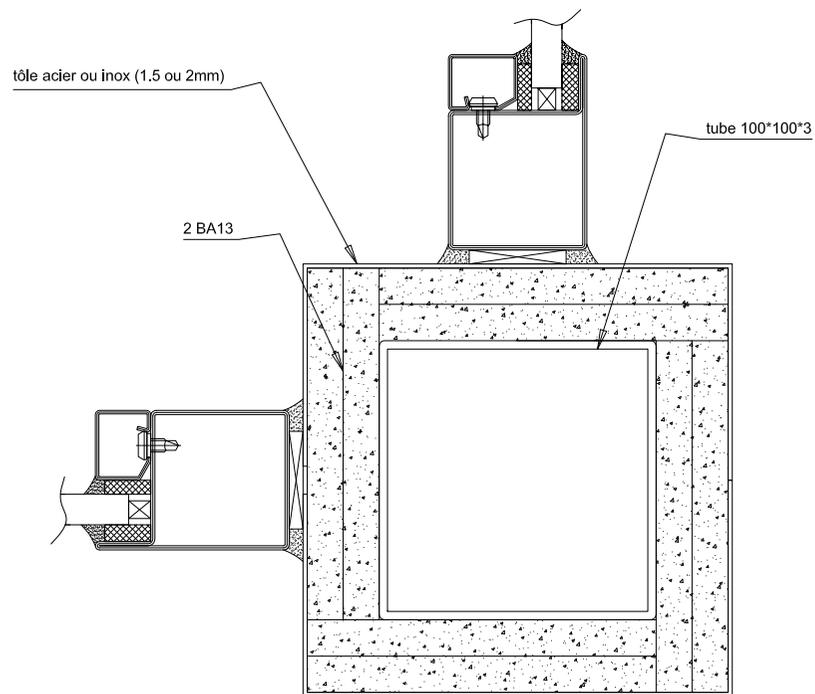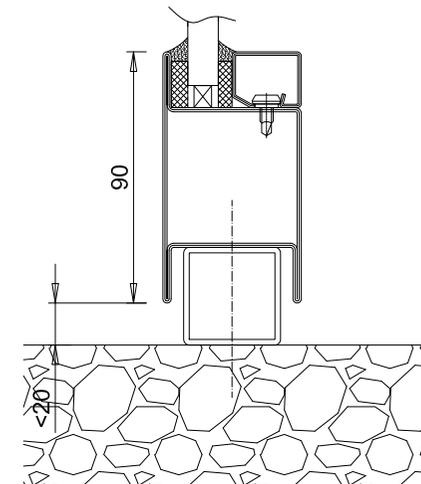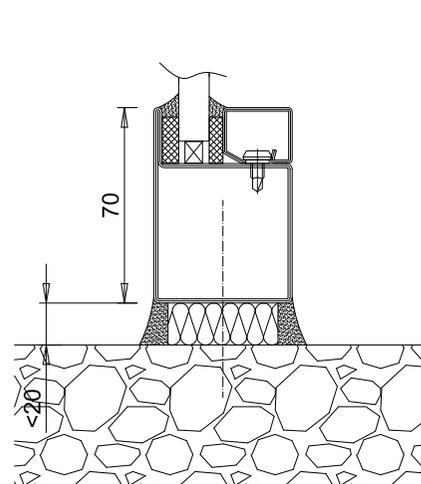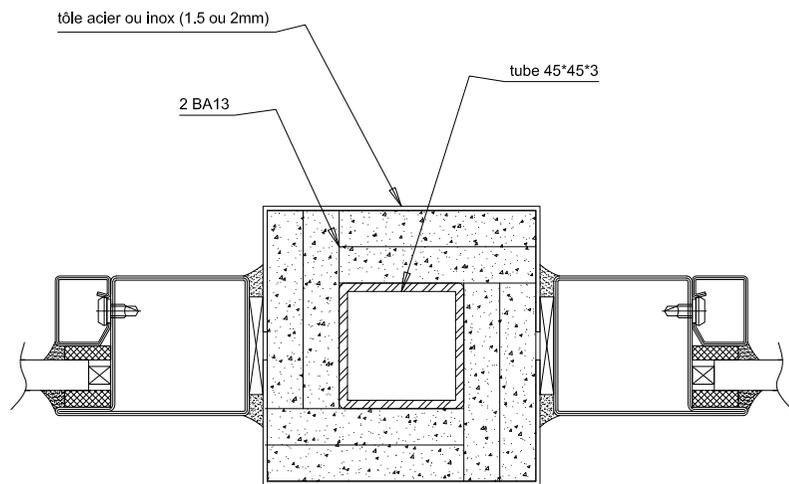

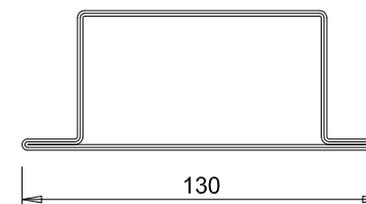

utilisable en périphérie
limité à 3000 en traverse ou montant